


コイルリフター

本船への積み降ろしや倉庫内で、製品を効率良く荷役します。

2個吊コイルリフター

本船の荷役専用のリフターです。作業条件に応じて1個吊り、2個吊りに対応し、作業の効率化に貢献します。

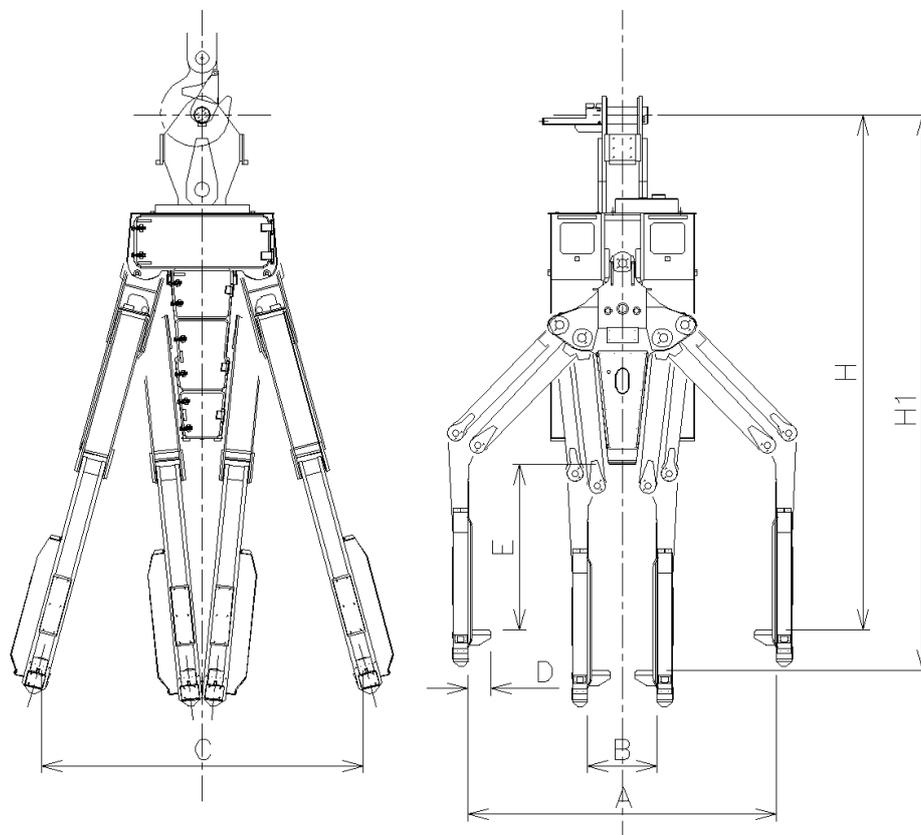


定格荷重 T	質量 t	A	B	C	D	E	H	H1
13tx2	3.6	2250	500	2400	160	1220	3819	4090
15tx2	4.2	2250	500	2400	160	1220	3819	4090
20tx2	4.6	2230	500	3000	160	1210	3826	4100

上記寸法及び仕様は予告なしに変更する場合があります。

コイルリフター

リンク式コイルリフター

本船、倉庫の荷役専用リフターです。構造を簡略化して軽量化を実現しました。

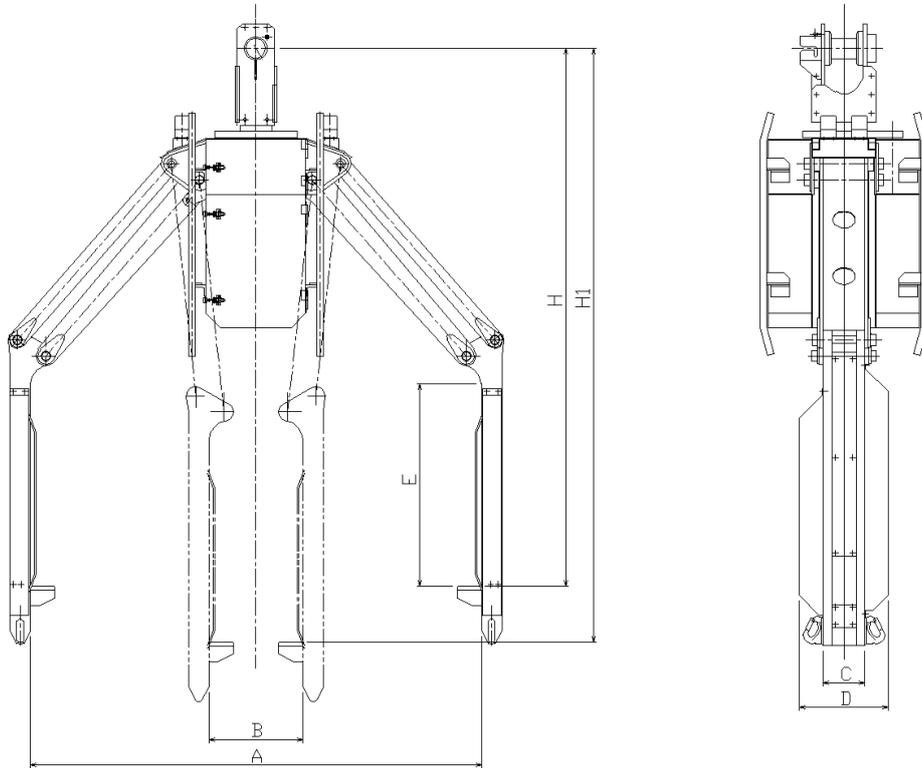


定格荷重 T	質量 t	A	B	C	D	E	H	H 1
15	1.2	2400	240	220	472	1090	2870	3160
20	1.2	2400	240	220	472	1090	2870	3160
25	1.3	2400	240	220	472	1090	2870	3160
30	1.9	2200	240	235	487	1290	3180	3360

上記寸法及び仕様は予告なしに変更する場合があります。

コイルリフター

水平式コイルリフター

倉庫の荷役専用のリフターです。10t以下の小型リフターも製作しています。

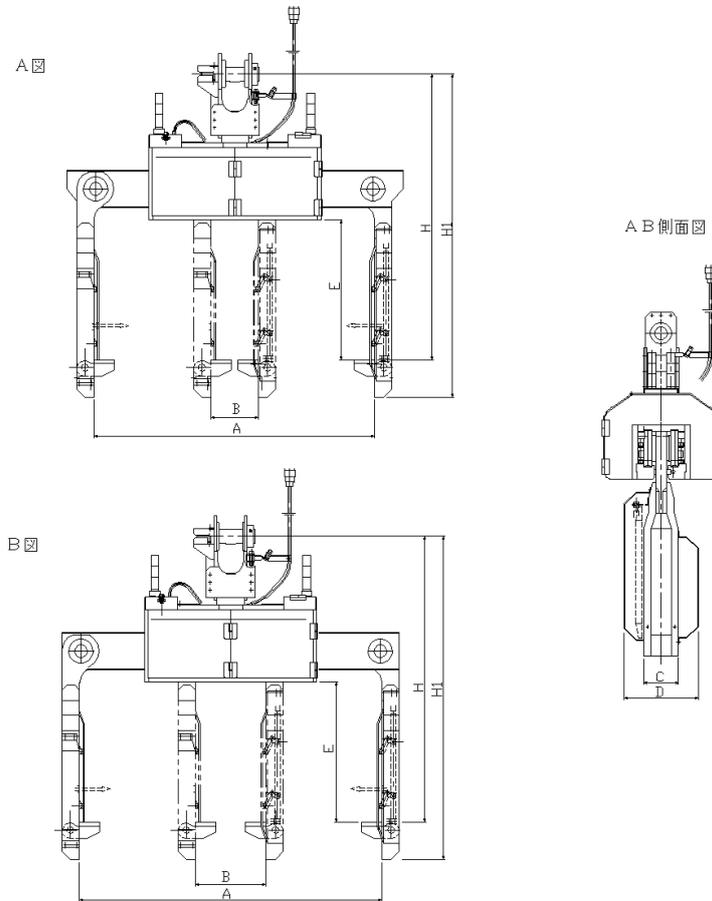

定格荷重 T	質量 t	略図	A	B	C	D	E	H	H 1
4~9	0.6		1550	250	165		660	1230	1370
13	1.6	A	1780	300	220	480	900	1840	2080
18	1.6	A	1780	300	220	480	900	1840	2080
13	1.6	B	1930	450	220	480	900	1840	2080
18	1.6	B	1930	450	220	480	900	1840	2080
23	1.6	B	1930	450	220	480	900	1840	2080
18	1.8	B	2080	450	220	480	900	1840	2080
23	1.8	B	2080	450	220	480	900	1840	2080
28	2.0	B	2150	500	210	470	1060	2155	2335

上記寸法及び仕様は予告なしに変更する場合があります。

有限会社 真砂

<http://www.masago-bkt.co.jp/>